

# SCHRUMPFKAPPE 75MM

SHRINKING CAP 75MM



Passend für: A-Type (Flachfitting), M-Type (Kombifitting)  
Suitable for: A-Type (flat fitting), M-Type (combination fitting)



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material: Polystyrol  
Außendurchmesser: 77,50<sup>+0,2</sup>mm  
Innendurchmesser: 76,80<sup>+0,2</sup>mm  
Kappenhöhe: 14,80<sup>+0,2</sup>mm  
Farbe der Kappe: Diverse  
Farbe des Druckes: Diverse  
Bedruckbarer Bereich: max. Ø 74,00mm

## PRODUCT FEATURES

Material: Polystyrene  
Overall external diameter: 77,50<sup>+0,2</sup>mm  
Overall internal diameter: 76,80<sup>+0,2</sup>mm  
Cap height: 14,80<sup>+0,2</sup>mm  
Cap colour: Various  
Printing Colour: Various  
Printable area: max. Ø 74,00mm

## SCHRUMPFKAPPEN VON SIGL

Unsere Schrumpfkappe für Flach- & Kombifittinge ist aus umweltfreundlichem, schlagfestem Polystyrol gefertigt und stellt den bestmöglichen Manipulationsschutz für Ihr Fassbier dar. Die Schrumpfkappe kann in 15 verschiedenen Farben und auf Wunsch mit einem einfarbigen, individuell gestaltbaren Druck geliefert werden - ideal um Ihre Marke zu platzieren. Zudem kann bei der Abfüllung mittels Inkjet-Verfahren das Abfüll- oder Mindesthaltbarkeitsdatum auf die Kappen aufgedruckt werden. Darüber hinaus sind alle Kappen zu 100% recyclebar.


## SHRINKING CAPS FROM SIGL

Our shrink cap for flat and combination fittings is made of environmentally friendly, impact-resistant polystyrene and represents the best possible protection against tampering with your draft beer. The shrink cap can be supplied in 15 different colors and, if desired, with a monochrome, individually customizable print - ideal for placing your brand. In addition, when filling using the inkjet process, the filling or best-before date can be printed on the caps. In addition, all caps are 100% recyclable.

# SCHRUMPFKAPPE 75MM

SHRINKING CAP 75MM

Anleitung zur Erstellung Ihrer Druckdatei

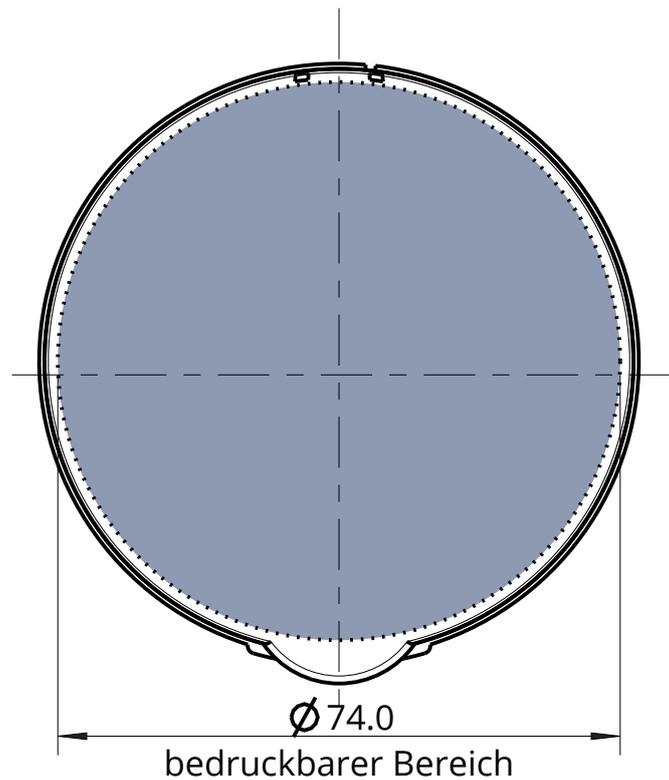

## UNSERE TIPPS ZUR FEHLERFREIEN GESTALTUNG IHRER DRUCKDATEN

### ALLGEMEINES

Hintergrundbilder, Verläufe und mehrfarbige Grafiken können nicht gedruckt werden, da produktionstechnisch nur ein einfarbiger Druck erstellt werden kann.

### FARBMODUS

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)

### SCHRIFTEN/LINIEN

Die Mindestgröße Ihrer Schriften sollte eine Größe von 6 pt nicht unterschreiten und Linien sollten eine Stärke von 0,15 mm (positiv), bzw. 0,3 mm negativ nicht unterschreiten. Achten Sie bitte darauf, die Schriften einzubetten und Transparenzen zu vermeiden. Sollten die gewählten Schriften kleiner sein, kann es vorkommen, dass die Schrift schwerer lesbar ist.

### DATEIFORMAT

Speichern Sie Ihr Dokument als bearbeitbares PDF-Dokument ab. Nach Übermittlung Ihrer Daten lassen wir Ihnen eine Druckvorschau zur Freigabe zukommen. Erst nach Ihrer Freigabe wird der Auftrag zur Erstellung des Druckklischees erteilt.